


DESCRIPCION

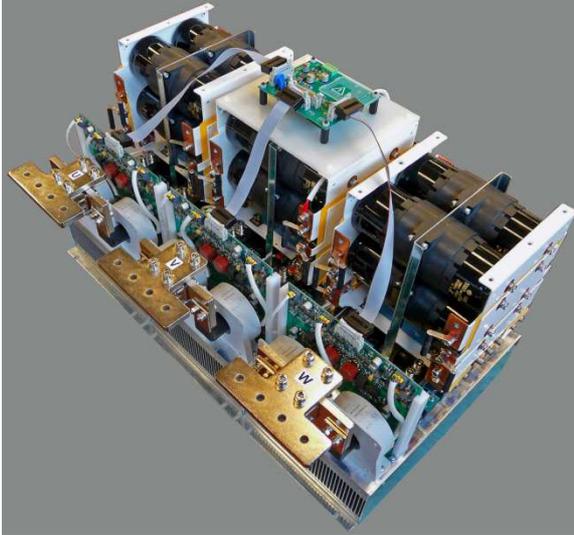


625 kW IGBT power stack modular. Fácil de ensamblar en diferentes configuraciones L,H,S.

- V_{SUPPLY} 24V.
- $V_{BUS(MAX)}$ 800V_{DC}.
- Medida de V_{BUS}
- Medida de temperatura del IGBT
- Medida de corrientes en las 3 fases
- Conexión con tarjeta de control con cable plano 26_{PIN}
- Banco capacitivo 33.600 μ F
- Doble conexión DC por módulo
- Salida a fases mediante tornillos
- Test eléctrico al 100% de la producción
- IGBT Infineon FF1400R12IP4
- IGBT Driver diseño Dutt

Considered Area	Dimensions(mm) (Without fan)			Weight(kg)
	Height	Width	Length	
Total necessary Area	415	735	490	32x3=96Kg.
Heatsink	98	240	360	

FRECUENCY-CURRENT(RMS) & FRECUENCY-CONSUMPTION

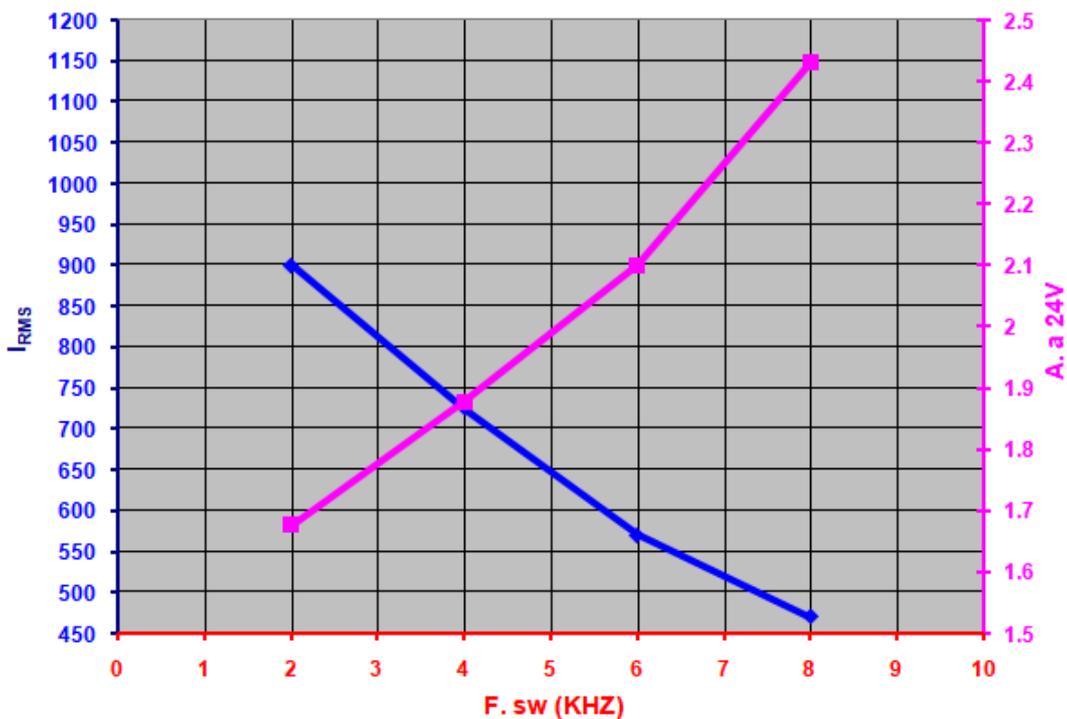


($V_{BUS}=560V, T_{AMB.}=40^{\circ}C, F.out=50Hz, FanQK10A-2DH68FK, Pressure_{ATM}=1010mbar$)

INF2801

APLICACIONES

- Control de motores
- UPS
- Solar
- Almacenamiento energético
- Control de bombas

DIAGRAMATECNICO

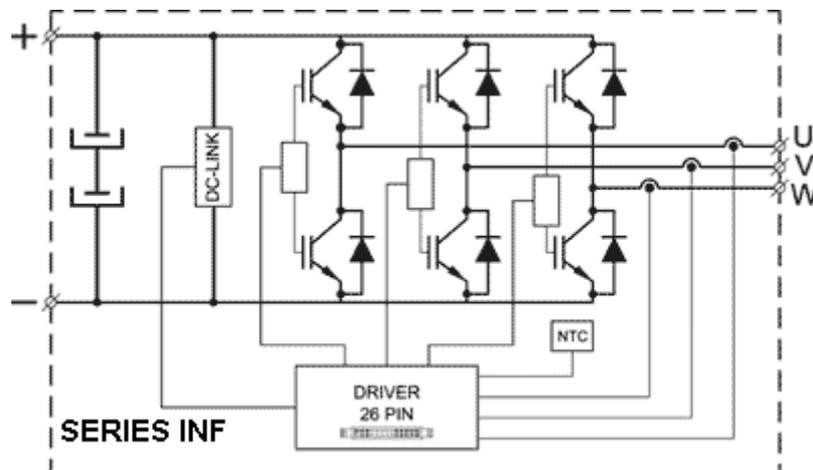

PERSONALIZACION

Todos los equipos son íntegramente diseñados y fabricados en nuestras instalaciones situadas en Guipúzcoa (España). Tanto los equipos de potencia (incluido drivers), como sus respectivas controladoras, pueden ser totalmente adaptadas a los requisitos de cada aplicación. Tanto a nivel de diseño como de producción.

Sabemos que cada proyecto es diferente, no dude en consultar con nuestro equipo técnico dutt@dutteletronics.com


CONTROL OPCIONAL

Los módulos de potencia Dutt son compatibles con cualquier control mediante cable plano de 26 PIN


El equipo técnico de Dutt también diseña soluciones de control y software totalmente adaptados a las características de sus stacks IGBT.

El control del stack puede ser opcionalmente optimizado mediante la tarjeta de control **Dutt 5000**, diseñada especialmente para aplicaciones con regeneración a red o para el control individual de motores y bombas.

Para aplicaciones que requieren un control simultáneo y preciso de múltiples motores es recomendable el uso de la controladora **MTC 4031**. La cual es capaz de controlar con la máxima precisión motores DC, asíncronos y brushless.

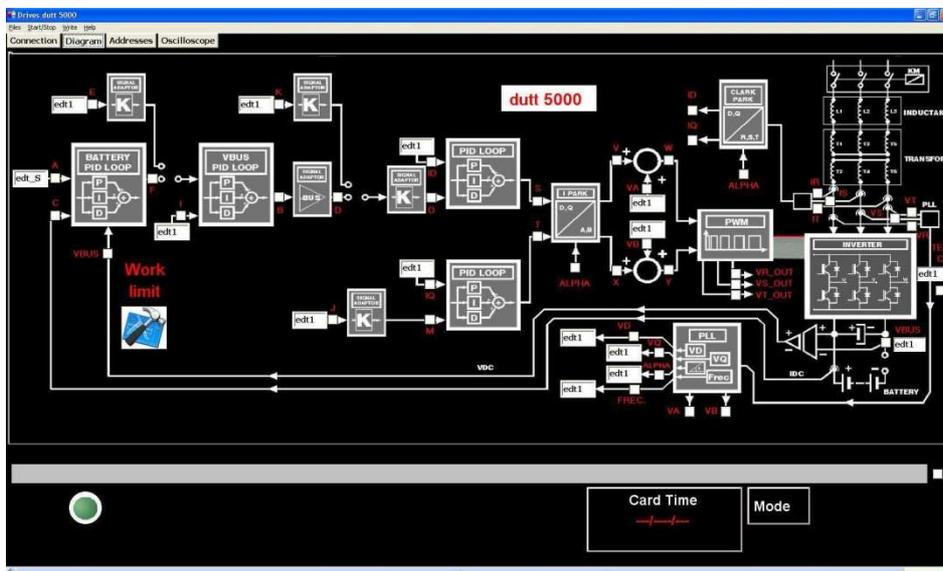

Dutt5000 Control panel

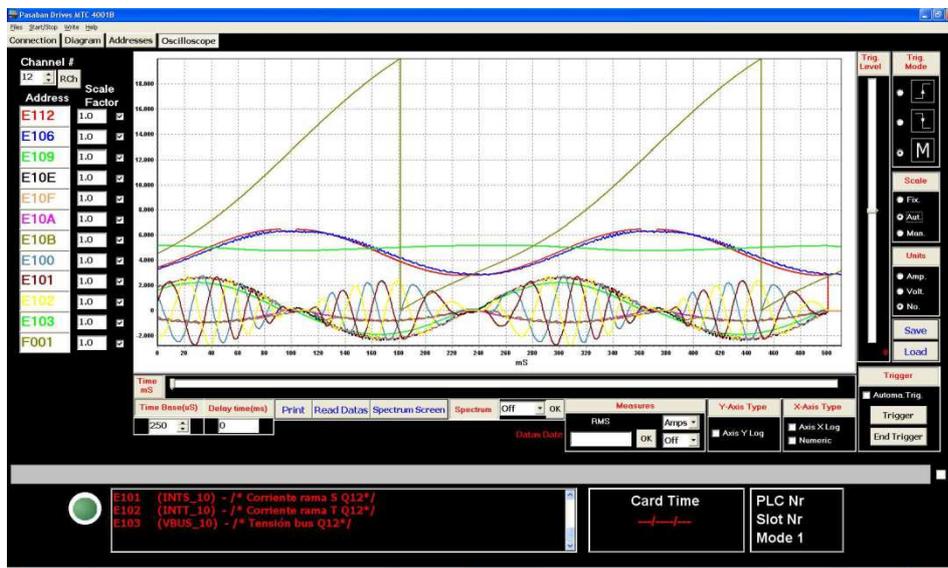

MTC4031 Oscilloscope panel